

上锁挂牌 解决方案>>



prolockey

洛科安全防护用品有限公司



企业简介»

洛科安全防护用品有限公司是一家专注于工业安防用品研发、生产、销售的企业，拥有一流的管理团队和多项自主知识产权，专注机械、食品、建筑、物流、化工、能源等领域的生产安全解决方案。公司为研发生产型的技术实体工厂，主要产品线涵盖：安全挂锁、安全挂牌标签、阀门锁、缆绳锁、断路器锁、电气、气动锁、搭扣锁、锁具包及锁具管理站，远销海外并获得全球市场的充分认可。

洛科坚持以人为本，秉承“每一个危险源都要上锁”的安全理念，倡导“让上锁成为习惯，让习惯成就安全”。用中国质造保障全球每一位劳动者的生命安全，是洛科发展的决心与动力。保障每一位职场员工的生命安全，就是洛科的使命！





企业荣誉»



合作伙伴»



关于LOTO上锁挂牌

什么是上锁挂牌？

上锁/挂牌是防止在设备检修、安装、调试、清洁、设备改造过程中由于动力系统意外运行，导致有害能量源（如电，压缩空气，液压等）突然释放，造成设备或人员伤害事故。

什么时候执行上锁挂牌制度？

在对设备进行（维护，调校，检查，改造，改换部件，清塞，润滑，清洁，调换工具等）过程中，您将身体任何部位置于设备里或设备附件的危险区域前，您必须先将能量进行隔离并上锁。

需要上锁挂牌的场合

高压作业区域



包括在高压线附近进行的作业，这些地方存在着严重的安全隐患，通过上锁挂牌可以确保设备或机器在维修、检查过程中不会意外启动，保证员工安全。

带电设备作业区域



对带电设备进行的作业同样需要上锁挂牌，以防止在维修或检查过程中设备意外通电，造成人员伤害。

密闭空间作业区域



进入密闭空间（如地下管道、储罐等）时，需要进行上锁挂牌，以确保在进入期间相关设备不会启动或相关操作被禁止，保障员工的生命安全。

涉及有害物质或放射性源的工作区域



在这些区域工作，员工可能接触到有害物质或放射性源，上锁挂牌可以确保在维修、检查或清理过程中相关设备或区域不会被误操作，减少员工受伤的风险。

需要临时关闭安全系统的工作区域



在这些区域，安全系统可能因为某些原因需要临时关闭，此时上锁挂牌可以确保安全系统不会被误操作开启，从而保障员工安全。

上锁挂牌流程



程序步骤	传统上锁挂牌现状	规范化实施方案
1.识别能量源头 风险评估识别危险源头,按设备- 作业员任务梳理认知隔离点	凭经验没有梳理	制作相关能量标识文件 制作隔离清单与指导书
2.通知他人 通知所有进行隔离工作人员	流程混乱,缺乏管理	使用智能锁后台软件告知:哪些既 定的设备需要被关停及上锁位置
3.关闭设备	无法核实	运用规定的程序关闭
4.隔离能量 关闭设备后,操作能源切断装置来 关闭或切断所有能量源	无法核实	运用规定的程序关闭
5.上锁挂牌 放置安全锁、挂牌及安全锁具	锁具混用,与隔离点不对应	查看隔离指导书,锁具管理 看板演示看板
6.释放存储能量 控制残余的能量	缺乏过程管理	隔离清单与指导书
7.验证设备隔离 零能验证,实施服务/维护前确认 上锁挂牌的有效性	缺乏过程管理	/
8.实施维护 完成必须的服务/维护工作,避免做任 何可能潜在使设备恢复能量的活动	缺乏过程管理 作业人员 作业过程无法监督	/
9.摘除上锁挂牌 授权员工只能拆除自己的锁和牌和锁具	摘除顺序混乱 缺乏有序存放	程序文件,安全专员后 台软件授权

上锁挂牌逻辑构建



上锁挂牌方案定制流程

接到项目



接到项目意向，整理项目表单，联络负责人，准备样品，约定上门培训时间

上门培训



科普事故危害，引起重视，提高负责人安全意识。产品功能介绍，了解产品不同功用。现场解决方案，模拟现场，提供初步解决方案。

企业下达指令



企业下达上锁挂牌指令。制定上锁挂牌规章制度，搭建能量隔离团队，包括项目负责人和成员。

制定解决方案



现场实地考察，根据现场推荐选型，现场确定搭配方案。

产品如期交货



根据要求定制锁具，安排生产，发货前复查，保证发货时效，打包发货。

指导落实方案



为使用员讲解产品使用事项，及上锁挂牌流程中的注意事项及挂锁的搭配方

售后及回访




了解客户对产品的使用是否满意，为客户解决售后问题。

1

安全挂锁

个人锁 / 生命锁 (不通开锁)

生命锁发放给需要执行上锁挂牌的经过授权的员工, 一把锁对应一把钥匙, 由授权员工保管使用, 生命锁要求附有员工个人信息。

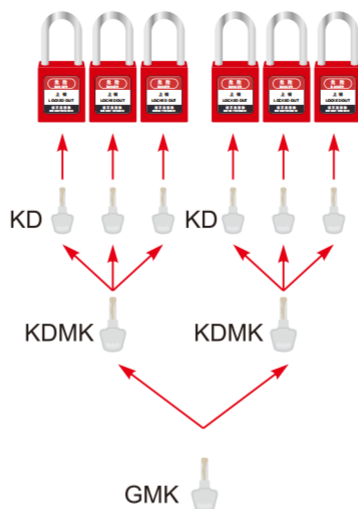

不通开系列(KD)

每把挂锁的钥匙都是唯一的, 锁与锁之间不能互相打开。

不通开二级管理钥匙系列(KDMK)

指定组每把挂锁配有唯一的钥匙, 锁与锁之间不能互开, 但有一把二级管理钥匙可以打开组内所有挂锁。


三级管理钥匙系列(GMK)

指定多组不通开系列, 组与组之间不能互开, 每组配有一把二级管理钥匙。另外有一把三级管理钥匙可以打开所有组。

设备锁 / 部门锁 (通开锁)

每一个需要上锁挂牌的部门都应有一组编号管理的锁具作为“部门锁”, 部门锁的种类和数量应符合区域能量源辨

主要针对设备维修保养多人参与的情况或者是针对单一设备多个隔离点的情况

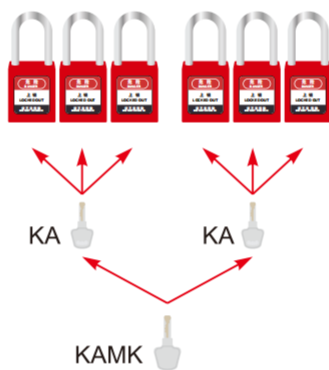

通开系列(KA)

指定组内锁与锁全部可以互相打开, 任意一把钥匙可以打开组内所有挂锁。

通开二级管理钥匙系列(KAMK)

指定多组同花系列, 组与组之间不能互开。有一把二级管理钥匙可以打开所有组。



……锁的数量根据实际情况而定

►► 钥匙的存档管理

重要的是，一个站点的每个员工都有一个唯一的挂锁钥匙，以帮助防止重复的钥匙危及您的锁定程序。如有需要，我们承诺为每一个订单使用不同的密钥和编号。此外，每一把挂锁和钥匙可进行编码存档，以便您可以在需要时重新下单相同的钥匙和挂锁。



►► 颜色

11种颜色可选，其他颜色可定制。



红色 黄色 蓝色 绿色 橙色 深蓝色 紫色 棕色 灰色 白色 黑色

►► 锁壳外观



CP: 外观专利花瓶塑料锁壳 P:直边塑料锁壳 AP:弧边塑料锁壳 BP:条纹塑料锁壳

►► 锁梁材质

锁梁材质	型号	外观	防磁	防爆	绝缘	耐腐蚀	耐极端温度	抗紫外线
钢	S					✓	✓	✓
尼龙	P		✓	✓	✓	✓	✓	✓
不锈钢	SS		✓			✓	✓	✓
铝	A		✓	✓		✓	✓	✓

安全挂锁
锁梁高度: 25mm/38mm/76mm



锁梁高度	型号
25mm 钢梁	P25S
38mm 钢梁	P38S
76mm 钢梁	P76S

迷你安全挂锁
锁梁直径: 4.2mm



锁梁高度	型号
25mm 钢梁	PS25S
25mm 尼龙梁	PS25P

安全挂锁
锁梁直径: 4mm



锁梁高度	型号
38mm 不锈钢梁	P38SSD4
38mm 尼龙梁	P38PD4
44mm 不锈钢梁	P44SSD4

安全挂锁
锁梁直径: 4mm



锁梁高度	型号
16mm 不锈钢梁	P16SSD4
38mm 不锈钢梁	P38SSD4-2

防尘安全挂锁



锁梁高度	型号
38mm 钢梁	P38SDP
38mm 尼龙梁	P38PDP

硅胶防尘套
安全挂锁



描述	型号
半防尘硅胶套	P38SR1
全防尘硅胶套	P38SR2

缆绳安全挂锁



缆绳直径	型号
1.5mm	PC175D1.5
3.2mm	PC175D3.2

安全挂锁



锁梁高度	型号
25mm 钢梁	WBP25S
38mm 钢梁	WBP38S
76mm 钢梁	WBP76S

安全挂锁



锁梁高度	型号
25mm 钢梁	WCP25S
38mm 钢梁	WCP38S
76mm 钢梁	WCP76S

安全挂锁



锁梁材质	型号
钢梁	WDP40SD5
钢梁外包PVC	WDP40SR3

长体安全挂锁



锁梁高度	型号
38mm 钢梁	CPL38S
38mm 尼龙梁	CPL38P

经济型安全挂锁

锁梁高: 25mm/38mm/76mm



锁梁高度	型号
25mm 钢梁	UP25S
38mm 钢梁	UP38S
76mm 钢梁	UP76S



锁梁高度	型号
25mm 尼龙梁	UP25P
38mm 尼龙梁	UP38P
76mm 尼龙梁	UP76P

铝制安全挂锁



锁梁高度	型号
25mm 钢梁	ALP25S
38mm 钢梁	ALP38S
76mm 钢梁	ALP76S

钢梁铜挂锁



锁梁高度	型号
22mm	BRP25S
60mm	BRP60S

千层锁



锁梁高度	型号
23mm	LP01
38mm	LP02
63mm	LP05

防水千层锁



锁梁高度	型号
27mm	LPC01
42mm	LPC02



安全挂牌标签

安全警示挂牌



LT01

LT02

LT03

LT22(塑封款)

个性化挂牌



尺寸	型号
75mm(宽)×146mm(高)×0.5mm(厚)	LT01-03

尺寸	型号
85mm(宽)×156mm(高)×0.5mm(厚)	LT22

尺寸	型号
56mm(宽)×86mm(高)	LT11

脚手架挂牌



尺寸	型号
310mm×92mm	SLT01

脚手架挂牌



SLT02

SLT03

尺寸	型号
213mm×56mm	SLT02
81mm×39mm	SLT03

大型多功能脚手架挂牌



尺寸	型号
184mm×260mm	SLT04




阀门锁

标准闸阀锁

适用手轮尺寸	型号
25 - 64mm	SGVL01
64 - 127mm	SGVL02
127 - 165mm	SGVL03
165 - 254mm	SGVL04
254 - 330 mm	SGVL05



适用范围	A	B	C
25 - 64mm	80	30	20
64 - 127mm	142	37	45
127 - 165mm	184	44	63
165 - 254mm	280	67	89
254 - 330 mm	364	67	105




标准闸阀锁

适用手轮尺寸	型号
25 - 64mm	SGVL11
64 - 127mm	SGVL12
127 - 165mm	SGVL13
165 - 254mm	SGVL14
254 - 330 mm	SGVL15
330 - 457 mm	SGVL16
457 - 635mm	SGVL17



适用范围	A	B	C
25 - 64mm	83	28	19
64 - 127mm	136	38	39
127 - 165mm	170	50	64
165 - 254mm	260	59	85
254 - 330 mm	360	76	99
330mm-450mm	460	78	95
450mm-635mm	655	63	135



可调节闸阀锁



适用手轮直径	型号
25mm-165mm	AGVL01

标准球阀锁




适用球阀直径	型号
DN8-DN50	SBVL01
DN8-DN50	SBVL02
DN50-DN200	SBVL02-2




可调节球阀锁 三种规格可选

适用球阀直径	球阀打开/关闭	型号
DN8-DN50	13-43mm/13-64mm	ABVL01
DN8-DN80	13-65mm/13-80mm	ABVL01M
DN50-DN200	50-200mm	ABVL02

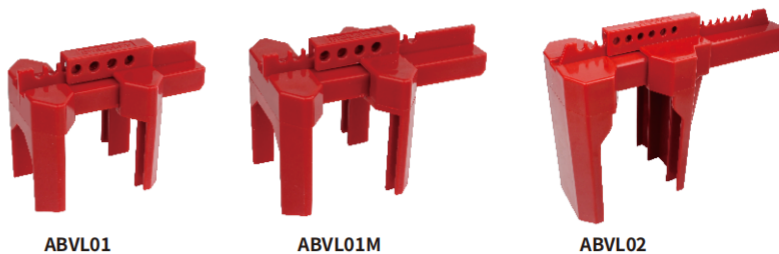

可调节球阀锁
五种规格可选

适用球阀直径	型号
9.5-31mm	ABVL03
9.5-31mm	ABVL03F
13-70mm	ABVL04
13-70mm	ABVL04F
73-215mm	ABVL05

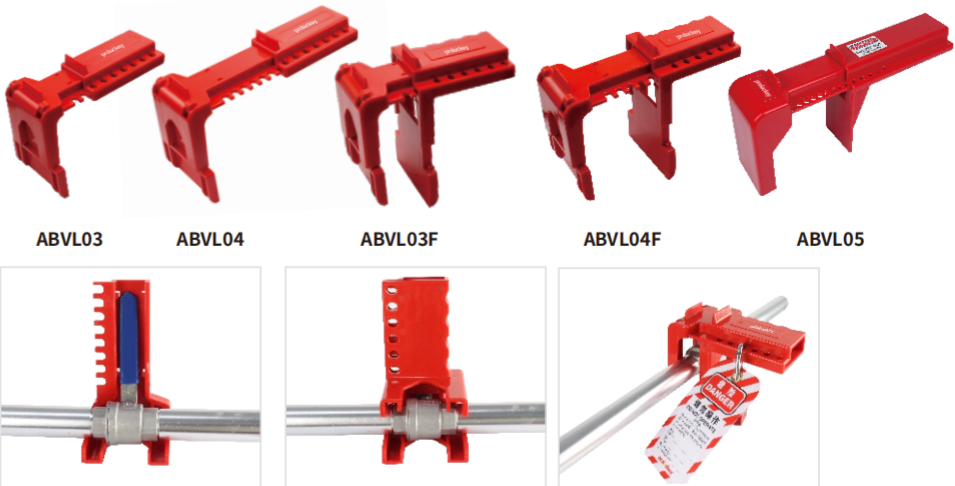

万用球阀锁



适用球阀直径	型号
6mm-101mm	UBVL01

法兰球阀锁袋



适用法兰球阀尺寸	型号
10mm-102mm	UBVL21

可调法兰球阀锁



适用法兰球阀尺寸	型号
6.35mm-140mm	FBVL01

蝶阀锁



适用手柄宽度	型号
8mm-45mm	BVL01

可调节蝶阀锁



可调角度	型号
15°-36°	BVL11

蝶阀锁



适用蝶阀手柄长度	型号
≤79mm	BVL31

可调节卫生级蝶阀锁



适用蝶阀直径	型号
35mm	BVL51-D35

阀门锁




描述	型号
适用蝶阀	BVL41-1
适用球阀	BVL41-2




万用阀门锁

描述	型号
适用于直角转弯球阀	UVL01
适用于三通、四通、五通阀	UVL02
适用于闸阀	UVL03
适用于蝶阀	UVL04S
适用于蝶阀	UVL04
适用于蝶阀	UVL04P
适用于大多数阀门	UVL05
180(高)×137mm(宽)	小挡臂
180(高)×197mm(宽)	标准挡臂

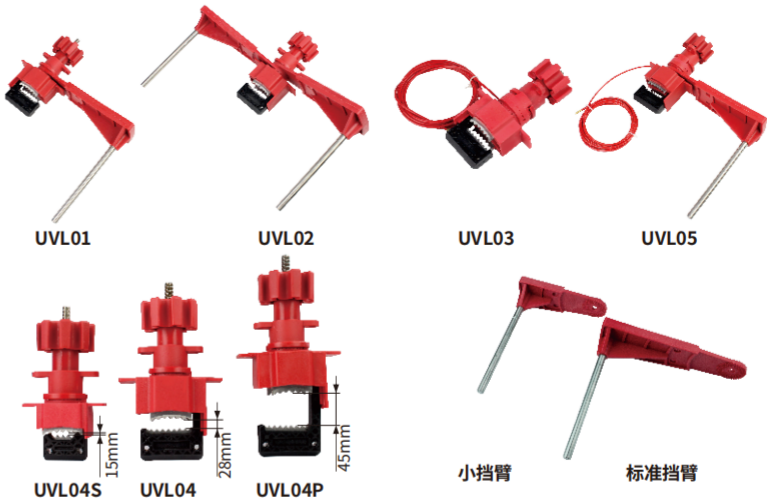

法兰盲板锁

适用手轮尺寸	型号
12.7-76.2mm	BFL01
76.2-355.6mm	BFL02
355.6-1219.2mm	BFL03

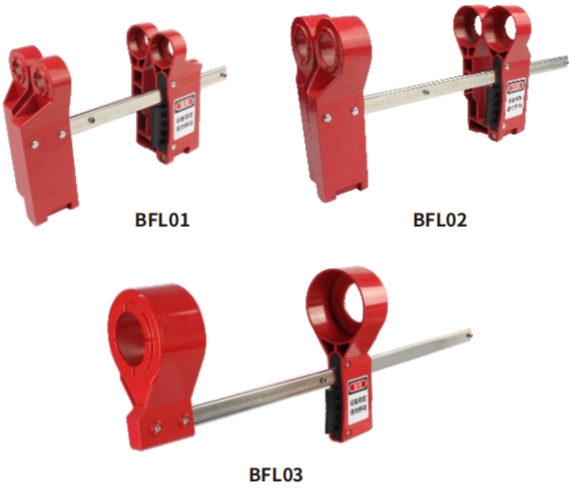

阀门锁



孔直径	型号
8mm	VSBL04

隔膜阀门锁



孔直径	型号
32mm, 46mm	VSBL03-2
24.4mm	VSBL03-3



隔膜阀门锁



孔直径	型号
31.9mm×31.9mm	VSBL11
40mm×40mm	VSBL12



隔膜阀门锁



孔直径	型号
32mm	VSBL21-2
24.5mm	VSBL21-3



4

缆绳锁

可调节缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2m	4mm	CB01-4
2m	6mm	CB01-6



握式缆绳锁




缆绳长度	缆绳直径	型号
2.4m	3.3mm	CB02



轮式缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2m	3.8mm	CB03

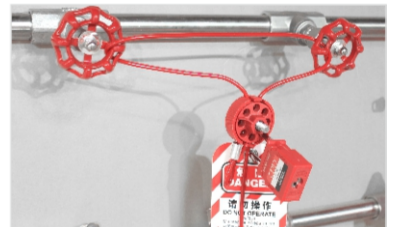

经济型鱼型缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2m	3.8mm	CB04

经济型握式缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2m	3.8mm	CB05

自动伸缩缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2m	1.5mm	CB06

握式缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2.4m	3.2mm	CB07-3.2
2.4m	5mm	CB07-5

微型缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
30cm	1.5mm	CB08

握式缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2.4m	5mm	CB09
2.4m	3.3mm	CB09-3.3P

握式缆绳锁




缆绳长度	缆绳直径	型号
2m	3.8mm	CB11

可调节缆绳锁



缆绳长度	缆绳直径	型号
2m	4.3mm	CB21

铅封锁

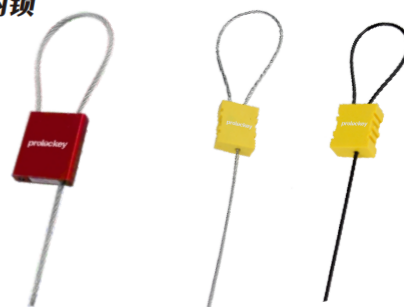

CS01-2.5S-256/1000 CS02-1.8S-256 CS02-1.8P-256

缆绳长度/直径	型号
256mm/ 2.5mm	CS01-2.5S-256
1000mm/2.5mm	CS01-2.5S-1000
256mm/1.8mm	CS02-1.8S-256
256mm/1.8mm	CS02-1.8P-256



断路器锁

微型断路器锁



描述	型号
针脚向外	POS
针脚向内	PIS
针脚向外加宽	POW
拉杆锁定	TBLO



微型断路器锁



最大夹紧范围	型号
13mm	PIT
11mm	POT
11-13mm	POWT



微型断路器锁



最大夹紧范围	型号
11mm	CBL101



微型断路器锁



适用断路器尺寸	型号
正泰、德力西、ABB、施耐德等小型断路器	CBL81

微型断路器锁



适用断路器尺寸	型号
施耐德IC65或IC65N系列	CBL91

小型断路器锁



最大夹紧范围	型号
7.8mm	CBL41

小型断路器锁



最大夹紧范围	型号
14mm	CBL16



小型断路器锁



最大夹紧范围	型号
10.5mm	CBL02-1
10.5mm	CBL02-2
10.5mm	CBL02-3



小型断路器锁



最大夹紧范围	型号
8mm	CBL01-1
8mm	CBL01-2



小型断路器锁



最大夹紧范围	型号
7-15mm	CBL07

断路器锁




最大夹紧范围	型号
6.7mm	CBL51

双用断路器锁



最大夹紧范围	型号
11cm	CBL06


中小型断路器锁

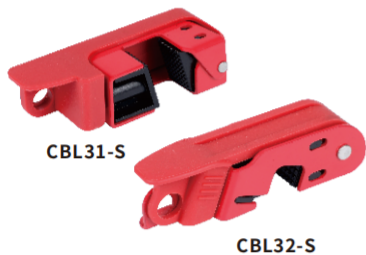

最大夹紧范围	型号
17.5mm	CBL31-S
11mm	CBL32-S



卡箍式断路器锁



适用塑壳断路器	型号
≤160A	CBL11
250A-400A	CBL12
≥400A	CBL13



断路器锁



最大夹紧范围	型号
19.4mm×16.5mm	CBL42
40.9mm×14.3mm	CBL43
70mm×27.5mm	CBL42M



专用断路器卡锁



适用断路器尺寸	型号
施耐德NSX-N及E2D400-630A系列	CBL71



施耐德断路器锁




施耐德E2D系列断路器	型号
100A	CBL11-2
160~250A	CBL11-3



电机保护开关锁



最大夹紧范围	型号
47.5mm	CBL61
53.5mm	CBL62

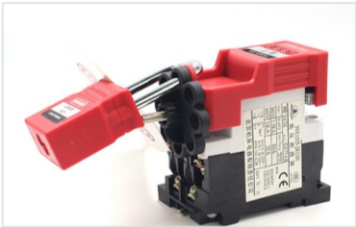

卡箍式断路器锁



适用特大型塑壳断路器	型号
480-600V	CBL14

大型断路器锁




最大夹紧范围	型号
20.7mm	CBL05-1
20.7mm	CBL05-2

大型断路器锁



适用手柄宽度	型号
30-37mm	CBL201

通用熔断器座锁




最大夹紧范围	型号
6mm	CBL03-1
6mm	CBL03-2

通用熔断器座锁



最大夹紧范围	型号
6mm	CBL04-1
6mm	CBL04-2

断路器组锁



长度	型号
195mm	GCB01



电气、气动锁

气动快速断路锁



适用螺纹接头直径	型号
12,13,16mm	ASL01

气动锁



孔直径	型号
7-20mm	ASL02

储罐锁



孔直径	型号
45mm	ASL03
31mm	ASL03-2

气瓶锁



孔直径	型号
36mm	ASL04

插头安全锁



孔直径	型号
12mm	EPL01
18mm	EPL01M
26mm	EPL02

电气/气动插头锁



孔直径	型号
8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 19mm	EPL03

插头安全锁



孔直径	型号
21mm	EPL04
25mm	EPL05

工业插头锁



适用插头尺寸	型号
6-125A	EPL11

开关/按钮锁



孔直径	型号
22.5mm	SBL01-D22
25.5mm	SBL01M-D25
30mm	SBL02-D30



开关/按钮锁



SBL05

SBL06

孔直径	型号
22.5mm	SBL05
30mm	SBL06

开关/按钮锁



SBL07

SBL08

孔直径	型号
22mm	SBL07
30mm	SBL08

开关/按钮锁



SBL09

SBL10

孔直径	型号
22.7mm	SBL09
29.8mm	SBL10

开关/按钮锁



孔直径	型号
22mm、31mm	SBL03-1




船型按钮开关锁



孔尺寸	型号
31.8mm×25.8mm	SBL31



急停按钮开关锁

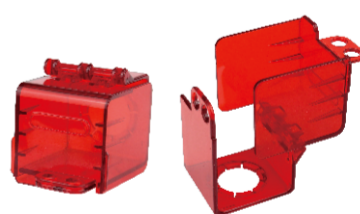

孔直径	型号
22mm、30mm	SBL41



急停按钮锁



孔直径	型号
28mm	SBL51

开关/按钮锁



孔直径	型号
46mm	WSL05

通用墙式开关锁




尺寸	型号
119mm×45mm×26mm	WSL11

开关锁



底座孔尺寸	型号
74mm×74mm & 88mm×88mm	WSL21
134mm×74mm	WSL02

墙壁开关锁



孔尺寸	型号
26mm(长)×12mm(宽)	WSL41

转换开关锁



孔尺寸	型号
70.5mm×70.5mm	WSL31

升降控制器锁袋




尺寸	型号
450mm(长)×245mm(宽)	LB11
660mm(长)×245mm(宽)	LB12

入孔停摆袋



尺寸	型号
485mm(宽)×420mm(高)	MHL01

刀闸锁




适用刀闸高度	型号
35-85mm	ECL11

电气手柄锁




红色箍带尺寸	型号
280mm(长)×25mm(宽)	PHL01

多用途工业电气锁

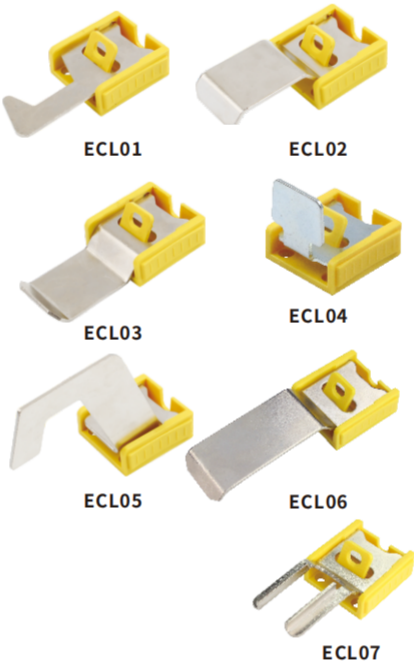

底座尺寸	型号
45.5mm×45mm	ECL01-07

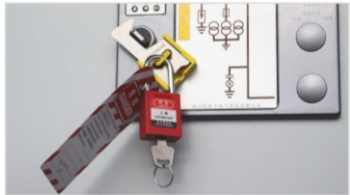


搭扣锁

搭扣锁



钳口尺寸	型号
25mm/38mm	SH01/SH02
25mm/38mm	SH01-H/SH02-H
25mm/38mm	ESH01/ESH02
25mm/38mm	ESH01-H/ESH02-H

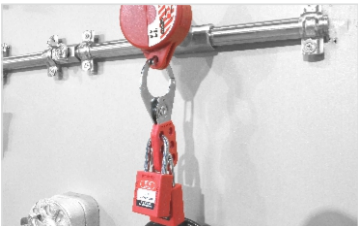

搭扣锁



主体材质	锁孔数量	型号
铝	6	AH11
铝	6	AH12
锌合金	8	ZH01
锌合金	8	ZH02



双头搭扣锁



锁孔数量	型号
6	DSH01
8	DAH01



尼龙搭扣锁



NH04

NH05

锁孔数量	型号
4	NH04
4	NH05

尼龙搭扣锁



NH01

NH02

NH03

锁孔数量	型号
6	NH01
6	NH02
3	NH03

碟式搭扣锁



BAH21

BAH03

锁孔数量	型号
2	BAH21
7	BAH03

铝制搭扣锁




LAH03

LAH11

锁孔数量	型号
8	LAH03
5	LAH11

孔滑动安全搭扣

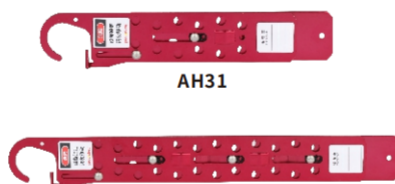

AH31

AH32

锁孔数量	型号
12	AH31
24	AH32

碟式搭扣锁



锁孔尺寸	型号
75mm×10.5mm	BAH02



锁具包&锁具站

便携共锁箱



LK01

LK02

227×152×88mm

227×152×88mm



LK01-2

LK02-2

227×152×88mm

227×152×88mm

锁具管理站



尺寸(宽×高×厚)	型号
360mm×450mm×163mm	LK03
480mm×600mm×180mm	LK03-2
600mm×800mm×200mm	LK03-3
600mm×1000mm×200mm	LK03-4

金属挂锁站



尺寸(宽×高×厚)	型号
450mm×600mm×85mm	LK04

金属挂锁站



LK04-2

LK04-3

尺寸(宽×高×厚)	型号
560×460×70mm	LK04-2
580×430×90mm	LK04-3

便携式组锁箱



LK06

LK05

尺寸(宽×高×厚)	型号
338×190×150mm	LK05
381×267×229mm	LK06

锁具管理站



尺寸(宽×高×厚)	型号
288×144×128mm	LK07

双用共锁箱



尺寸(宽×高×厚)	型号
165mm×325mm×85mm	LK21

小型壁挂式共锁箱



尺寸(宽×高×厚)	型号
160×100×120mm	LK31

锁具管理站



尺寸(宽×高×厚)	型号
480×500×85mm	LK41-1

锁具管理站



LK42



LK43

尺寸(宽×高×厚)	型号
440×400×123mm	LK42
520×540×123mm	LK43

许可证展示柜
组锁箱



LK51



LK52

尺寸(宽×高×厚)	型号
305×435mm	LK51
305×345×90mm	LK52

组合锁具管理站



尺寸(宽×高×厚)	型号
305×780×90mm	LK53

组锁箱



LK71



LK72

尺寸(宽×高×厚)	型号
203×178×57mm	LK71
430×178×57mm	LK72

锁具管理站



LS01



LS02



LS03

尺寸(宽×高×厚)	型号
410×315×65mm	LS01
565×400×65mm	LS02
565×400×65mm	LS03

锁具管理站



尺寸(宽×高×厚)	型号
560×324×112mm	LS04

锁具管理站



尺寸(宽×高×厚)	型号
565×724×112mm	LS05

多功能开放式锁具挂板



LS21



LS22



LS23


尺寸(宽×高×厚)	型号
380×380×10mm	LS21-23

锁具管理站




尺寸(宽×高)	型号
345×345mm	LK12
295×595mm	LK13
597×546mm	LK14

组合锁具站

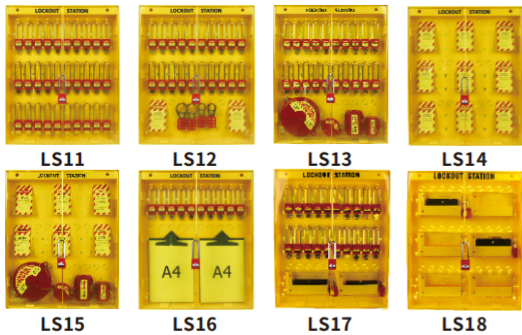

尺寸(宽×高×厚)	型号
520×631×85mm	LS11-18

开放式集成锁具管理站

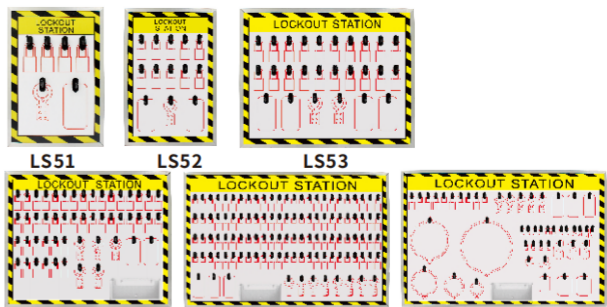

描述	型号
6个尺寸可选	LS51-56

锁具管理站



LS31	LS32	LS33	LS34	LS35	LS36
------	------	------	------	------	------

尺寸(宽×高×厚)	型号
603×600×66.5mm	LS31-36

锁具管理站



PLK21	PLK22	PLK23	PLK24	PLK25	PLK26
-------	-------	-------	-------	-------	-------

尺寸(宽×高×厚)	型号
440×390×130mm	PLK21-26

金属挂锁架



尺寸(宽×高×厚)	型号
140×80×40mm	PLS01
270×80×40mm	PLS02
400×80×40mm	PLS03
530×80×40mm	PLS04

便携式挂锁架



尺寸(宽×高×厚)	型号
189×133×24mm	PH01

简易挂锁架



尺寸(宽×高)	型号
183×183mm	PH02

便携式锁具包



尺寸(宽×高×厚)	型号
350×230×210mm	LB02
390×290×210mm	LB03

锁具包



尺寸(宽×高×厚)	型号
200×130×55mm	LB21
280×300×80mm	LB31
240×160×100mm	LB41
195×115×75mm	LB51

锁具包



尺寸(宽×高×厚)	型号
620×160×100mm	LB61

塑料锁具箱



尺寸(宽×高×厚)	型号
365×185×140mm	PLK11S
408×195×185mm	PLK11
450×245×213mm	PLK11L

钥匙箱



描述	型号
8个尺寸可选	KB24-180

钥匙扣



尺寸(宽×高)	型号
58×21mm	KT01
38×38mm	KT11

挂牌手写笔 文件袋



尺寸(宽×高)	型号
226mm×316mm	TP01
	PDH01

锁具套装



LG03



LG51

prolockey

洛科安全防护用品有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇塘下工业区D栋

热线: 0577-62011320 / 13335772333

传真: 0577-62531320

邮箱: sales@lockeysafety.com

Http://www.prolockey.com

